




KN2103-14



KN2103-15

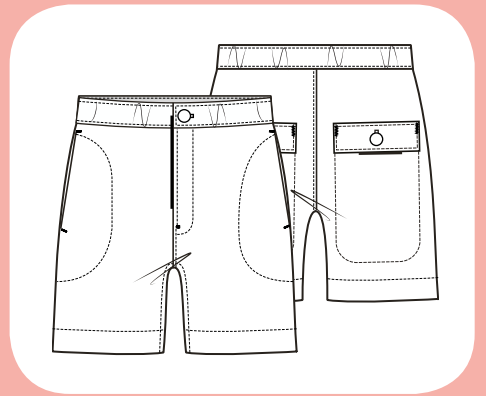

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

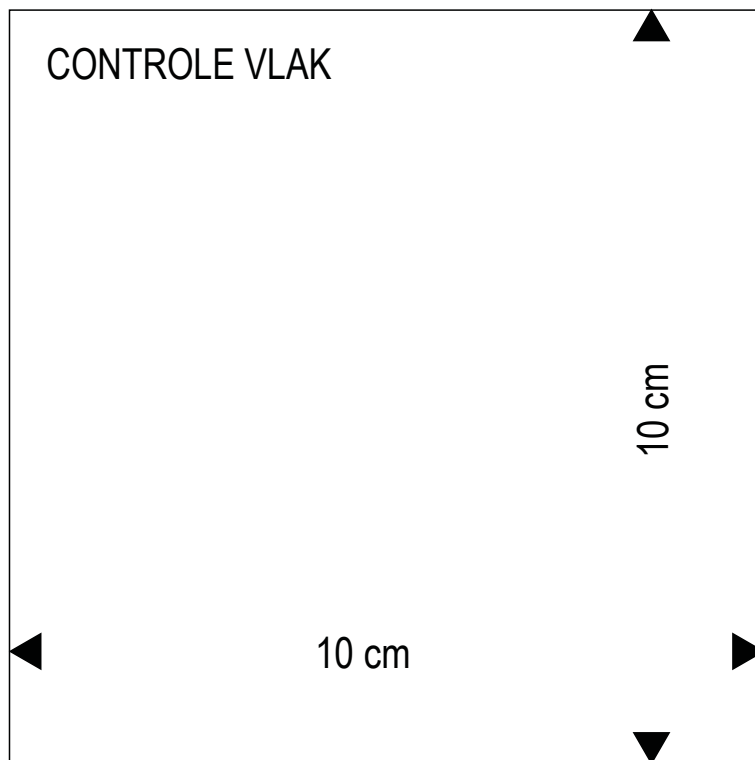



Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectionismaten. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.



- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.
- **Mouwlengte + schouderbreedte** Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- **Zijlengte broek** Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

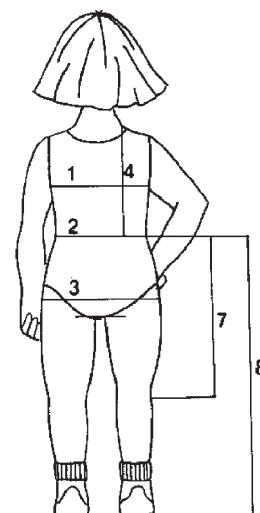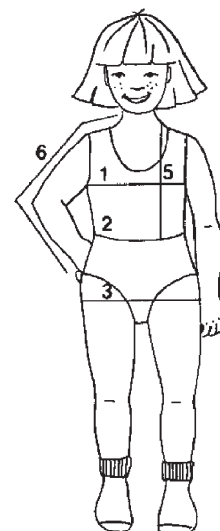

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55


PATROONMAAT JUNIOREN MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

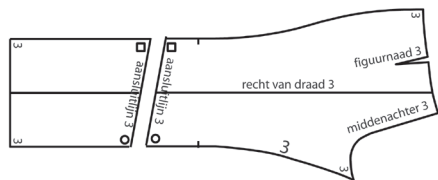


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknip worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknip worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

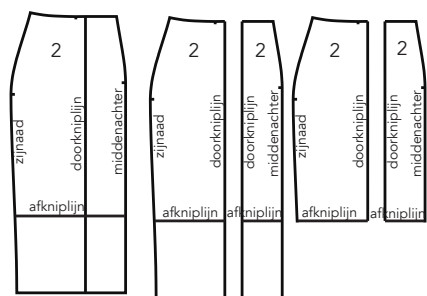

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

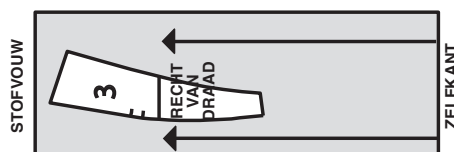

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.

KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

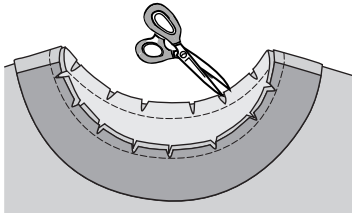


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiën aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooï vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritsheft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritsheft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulf rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN




Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

14

SHORT ••

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en
"Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 20 t/m 22)
of op knipmode.nl/naaitips
Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 98 t/m 122: 0,60 m; 128: 0,65 m; 134 : 0,70 m; voering van 140 cm breed: voor de maten 98 t/m 134 : 0,20 m.

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 1 rits van 15 cm (op maat maken) • 1 knoop • 1 D-ring van 2 cm breed • 2 platte binnenknopen • knoopsgatenelastiek • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 voorpand | 3a zakinkijk bovenzak |
| 1a gupbeleg | 3b zakinkijk onderzak |
| 2 achterpand | 4 rechterzak |
| 3 heupdeel met onderzak | 5 achterzak |

Let op: knip deel 1 op de aangegeven lijn af. Knip deel 2 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 2 ontstaat. Neem het gupbeleg 1a en de zak-inkijken 3a en 3b volgens de aangegeven lijn van de delen 1 en 3 apart over. Maak van deel 3 een heel deel en knip de bovenzak 3 volgens de aangegeven lijn af, zie het knipvoorbeeld.

TEKEN DE VOLGENDE DELEN ZELF

- 6 lusreep (1x knippen): 56 cm lang en 4 cm breed.
- 7 splitreep (1x knippen): 11-11,5-12-12,5-13-13,5-14 cm lang en 5 cm breed.
- 8 tailleband (1x knippen): 6 cm lang en 56-58-60-62-64-66-68 cm breed.
- 9 zakstrook (1x knippen): 6,5 cm lang en 2 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip deel 4 uit de onderlaag van de stof en de voering.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door of op, tenzij het anders wordt beschreven.


ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakinkijken

1. Werk de voorrand A van de zakinkijk-boven 3a en de zakinkijk-onder 3b met en lock-of zigzagsteek af. Stik de voorrand A van de zakinkijken op het heupdeel met onderzak 3, houd hierbij de goede kant boven. Rijg de bovenrand B en de zijnaad op elkaar.

Rechterzak

2. Strijk een strook versteviging van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang op de aangegeven zaklijn C van de rechterzak 4.
3. Vouw de zakstrook 9 dubbel met de verkeerde kant op elkaar en rijg de naden C op elkaar. Rijg de naad C van de strook op de zaklijn C van de rechterzak, de strook wijst naar voren.
4. Leg de rechter-voeringzak 4 op de strook. Stik de naad C van de zakken en strook vanaf en tot de patroonlijn bij de hoekjes vast.
5. Knip de naad C bij de hoekjes schuin tot het stiksel in. Vouw de voeringzak en de kleine driehoekjes naar binnen en de strook opzij.
6. Leg de rechterzak met de goede kant naar boven en vouw de bovenrand precies op het uiteinde van de zakingang om. Gebruik een ritsvoetje. Stik het ingeknipte driehoekje zo dicht mogelijk tegen de vouw op de zakstrook en de voeringzak vast. Stik het driehoekje

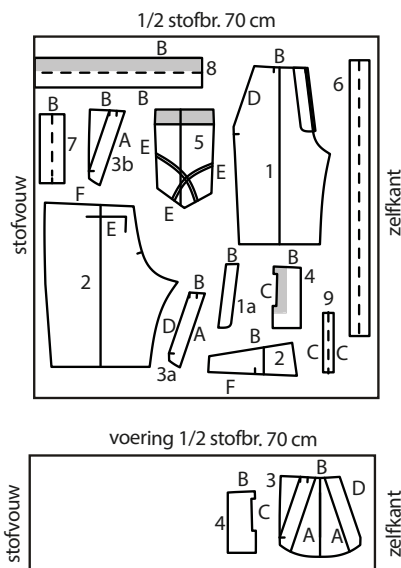

A10



aan de onderrand van de zakingang op dezelfde manier. Stik de uiteinden en de zakingang C smal op de kant door.

7. Stik de voorrand en de onderrand van de rechterzak met een zigzagsteek op de zakinkijk van het rechter heupdeel met onderzak vast. Rijg de bovenrand B en de zijnaad op elkaar.

Steekzakken

8. Stik de naad D van het heupdeel met onderzak en het voorpand 1. Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang D door. Vouw het heupdeel met onderzak dubbel, zodat de zaklijnen D op elkaar komen. Stik de onderrand van de zak op elkaar. Rijg de bovenrand B en de zijnaad van de zak en het voorpand op elkaar. Stik een trensje in de uiteinden van de zakingang.

Gulp

9. Knip het linker-voorpand op de aangegeven lijn af, knip wel naad aan.
10. Stik de kruisnaden vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden op elkaar. Vouw de naad van de rechter-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen. Speld de rechter ritsshelft onder de rechter-onderslag.
11. Vouw de splitreep 7 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Leg de splitreep onder de rits. Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de rand van de rechter-onderslag smal op de kant op de rits met splitreep vast.
12. Stik het gulpbeleg 1a langs de linker gulprand. Vouw het beleg naar binnen en stik de linker gulprand smal op de kant door. Leg de linker gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de rechter gulprand en rijg hem vast. Stik de linker ritsshelft 2 cm vanaf middenvoor op het gulpbeleg.
13. Stik de linker gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant rond naar de kruisnaad lopen.

Achterzakken

14. Vouw het aangeknipte beleg van de zak 5 naar de verkeerde kant. Stik de zak langs de bovenrand en op belegbreedte door. Stik de zak volgens de aangegeven lijnen met een enkel stiksel door.
15. Vouw de naden E van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak volgens de zaklijn E op het achterpand 2.

Achterpas

16. Stik de dwarsnaad F van de achterpas 2 en het achterpand. Stik de dwarsnaad F op het achterpand door.

Panden

17. Stik de zijnaden. Stik de zijnaden vanaf de bovenrand B smal op de kant tot 4 cm onder de zakingang op het achterpand door. Stik de binnenbeennaden.
18. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de kruisnaden verder tot de bovenrand B van de achterpas. Keer de panden. Stik de kruisnaad vanaf de gulp door.

Lussen

19. Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 6 naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep dubbel met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange randen smal op de kant op elkaar en langs de vouw door.
20. Knip de reep in 7 gelijke delen. Speld een uiteinde van de lussen op de bovenrand B van de voorpanden en de achterpas.

Tailleband

21. Stik één naad B van de tailleband 8 en de voorpanden met achterpas, laat de naad aan de uiteinden uitsteken.
22. Maak boven de zakingang een knoopsgat in de binnenkant van de tailleband.
23. Vouw de andere naad B van de tailleband naar binnen en rijg hem

✂ A10

B10 ▶

vast. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de tailleband. Rijg de losse onderrand **B** van de tailleband op de naad **B** van de voorpanden met achterpas. Stik de naad **B** op de tailleband door. Stik de uiteinden en bovenrand van de tailleband smal op de kant door.


24. Rijg de D-ring aan de 1e lus vanaf middenvoor van het rechter-voorpand.
25. Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de bovenrand van de tailleband vast. Vouw de lussen plat en stik de onderrand smal op de kant vast. Stik de lus vlak boven de D-ring vast.

Afwerking

26. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de pijpen.
27. Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan.
28. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.

15 SHORT ●●●

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 20 t/m 22) of op knipmode.nl/naaitips
Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 98/104/110: 0,50 m; 116/122: 0,55 m; 128/134 : 0,60 m.

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 1 rits van 15 cm (op maat maken) • 3 knopen • 2 platte binnenknopen • knoopsgatenelastiek • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1 voorpand | 6 zak |
| 1a gulpbeleg | 7 onderzak achter |
| 2 achterpand | |

Let op: knip voor de bovenzak deel 7 op de aangegeven lijn af. Neem het gulpbeleg 1a van deel 1 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE DELEN ZELF

- 9 splitreep (1x knippen): 11-11,5-12-12,5-13-13,5-14 cm lang en 5 cm breed.
- 10 tailleband (1x knippen): 6 cm lang en 56-58-60-62-64-66-68 cm breed.
- 11 klep (2x knippen): 7 cm lang en 12 cm breed.
- 12 zakstrook (2x knippen): 2 cm lang en 14 cm breed


VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip deel 1a uit de bovenlaag van stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en 10 cm aan de uiteinden van de tailleband 10.
- Stik de naden met een enkel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

1. Stik de naad **A** van de zak 6 tussen de tekens op de goede kant van het voorpand 1. Knip de naad **A** op de tekens schuin tot het stiksel in.
2. Leg de naden **A** onder de zak. Stik de naad **A** smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar binnen.
3. Leg de andere zak 6 onder de gestikte zak. Stik de zakken op elkaar.

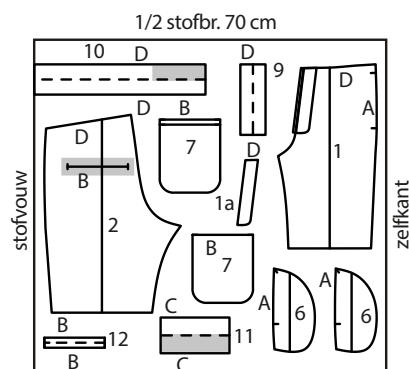

✂ B10

C10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



Speld de zakken onder het voorpand. Stik het voorpand in de zakvorm door. Stik een trensje aan de uiteinden van de zakingang.

Gulp

4. Kijk voor de uitleg bij model 14 en volg de nummers 9 t/m 13, maar gebruik de splitreep 9 en stik de gulp met een enkel stiksel door.

Achterzakken

5. Strijk een strook versteviging van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang op de verkeerde kant op de aangegeven zaklijn B van de achterpanden 2.
6. Geef met een rijgdraad op de goede kant de zakingang B op het achterpand aan. Teken met een scherp potlood en liniaal de aangegeven zakingang op de versteviging en teken haaks hierop de uiteinden van de zakingang.
7. Leg de patroonlijn B van de onderzak 7 1 cm boven de zaklijn B op het achterpand, de zak wijst naar boven. Stik de onderzak 1 cm vanaf de zaklijn B vast.
8. Vouw de zakstrook 12 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de naden B op elkaar. Leg de naad B van de strook op de zaklijn B van het achterpand, de strook wijst naar beneden. Rijg de strook vast.
9. Leg de naad B van de bovenzak 7 op de strook. Stik de naad B van de strook en de bovenzak op de zaklijn vast.
10. Knip de zakingang vanuit het midden tot ± 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de zakken en de kleine driehoekjes door de zakopening naar binnen en de strook naar boven.
11. Leg het achterpand met de goede kant naar boven. Vouw het achterpand precies op het uiteinde van de zakingang om. Gebruik een ritsvoetje. Stik het ingeknipte driehoekje zo dicht mogelijk tegen de vouw op de strook en de onderzak vast.
12. Stik de zakken op elkaar. Speld de zakken onder het achterpand. Stik het achterpand in de zakvorm door.

Kleppen

13. Vouw de klep 11 dubbel en stik de zijranden op elkaar. Keer de klep en rijg de bovenrand C op elkaar. Stik de buitenrand van de klep door.
14. Maak een knoopsgat 1 cm vanaf de vouwrand in het midden van de klep.
15. Stik de klep 1 cm boven de zak op het achterpand, de klep wijst naar boven. Vouw de klep naar beneden en stik de aanzetrand C door.

Panden

16. Stik de binnenbeennaden. Stik de zijnaden, laat de zakingang open.
17. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de kruisnaden verder tot de bovenrand D van het achterpand. Keer de panden. Stik de kruisnaad vanaf de gulp door.

Tailleband

18. Stik één naad D van de tailleband 10 en de bovenrand D van de panden, laat de naad aan de uiteinden uitsteken.
19. Maak ± 5 cm vanaf middenvoor een knoopsgat in de binnenkant van de tailleband.
20. Vouw de andere naad D van de tailleband naar binnen en rijg hem vast. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de tailleband. Rijg de losse onderrand D van de tailleband op de naad D van de panden. Stik de tailleband rondom smal op de kant door.

Afwerking


21. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de pijpen.
22. Maak het knoopsgat. Zet de knopen aan.
23. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.

9d



C10

D10

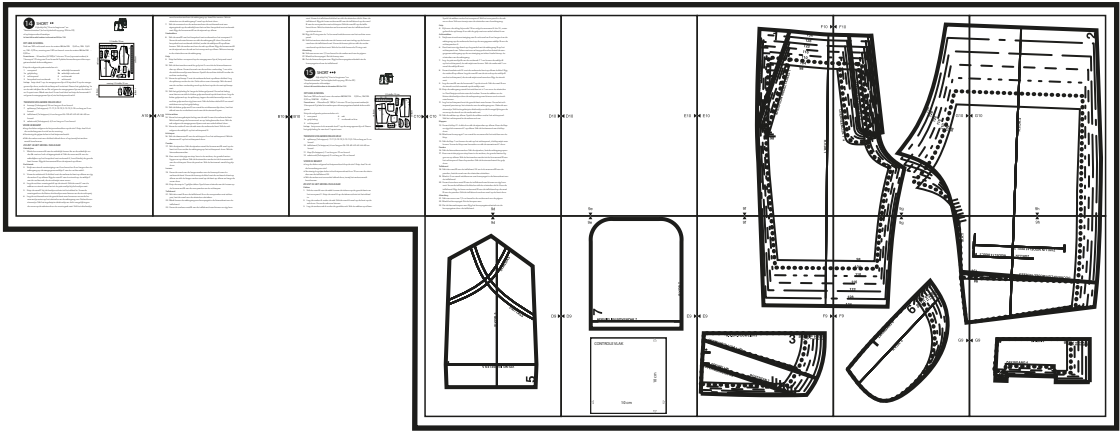

✂ D10


E10 ▽

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F10 

  E10

9f

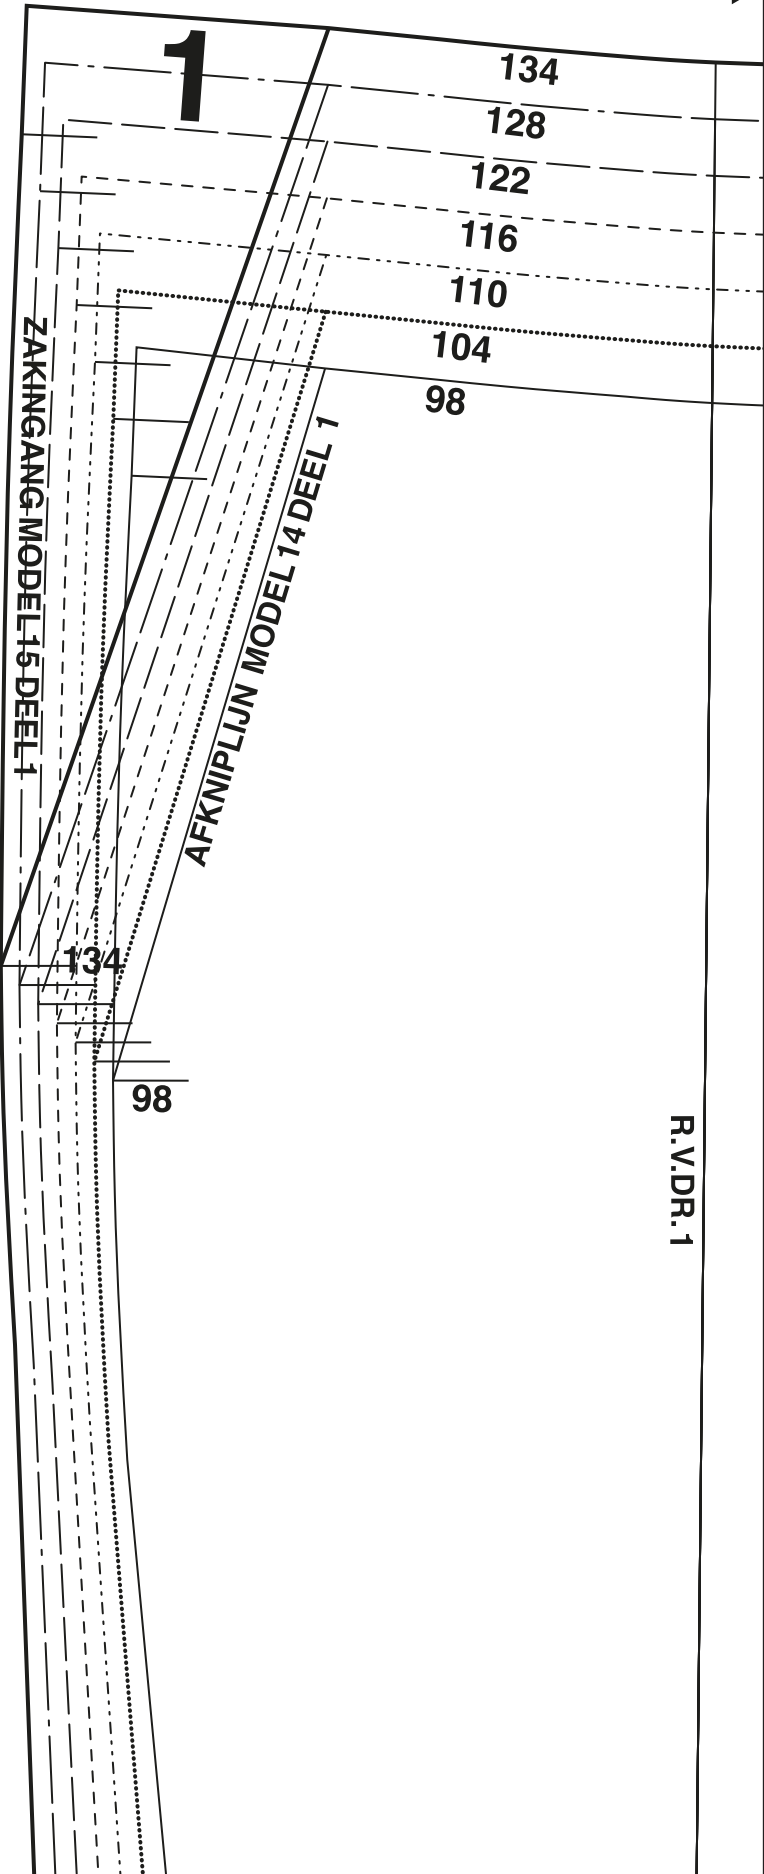

F10



OVERNEEMLIJN 1 a

AFKNIPLIJN LINKS M.V.1

9g



134

128

122

116

110

104

98

G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2

G10

R.V.DR.2


9h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

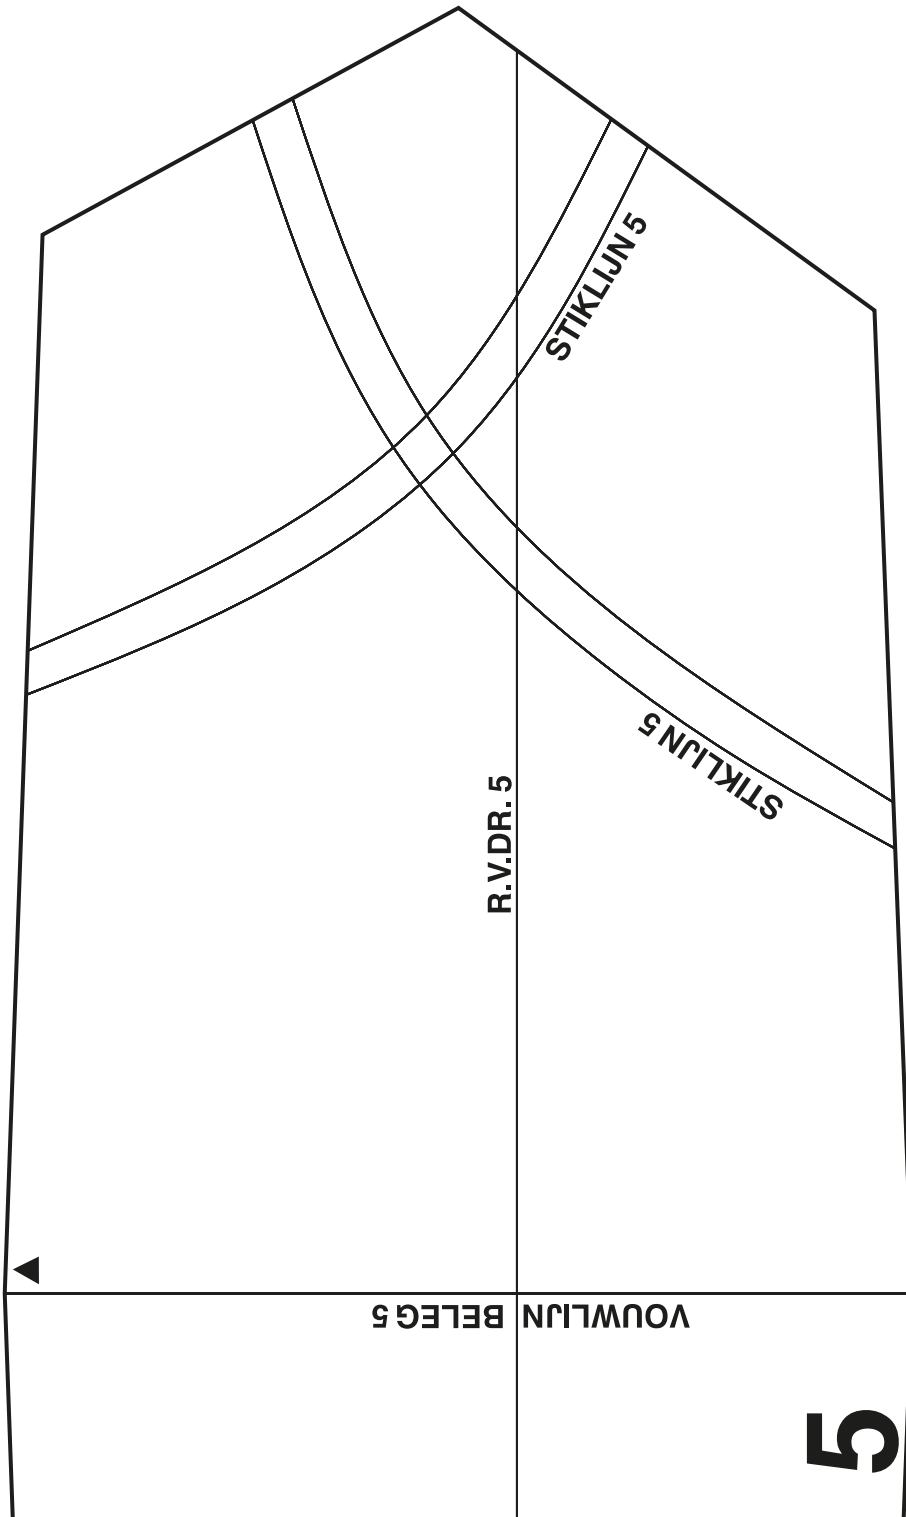


D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen




9e

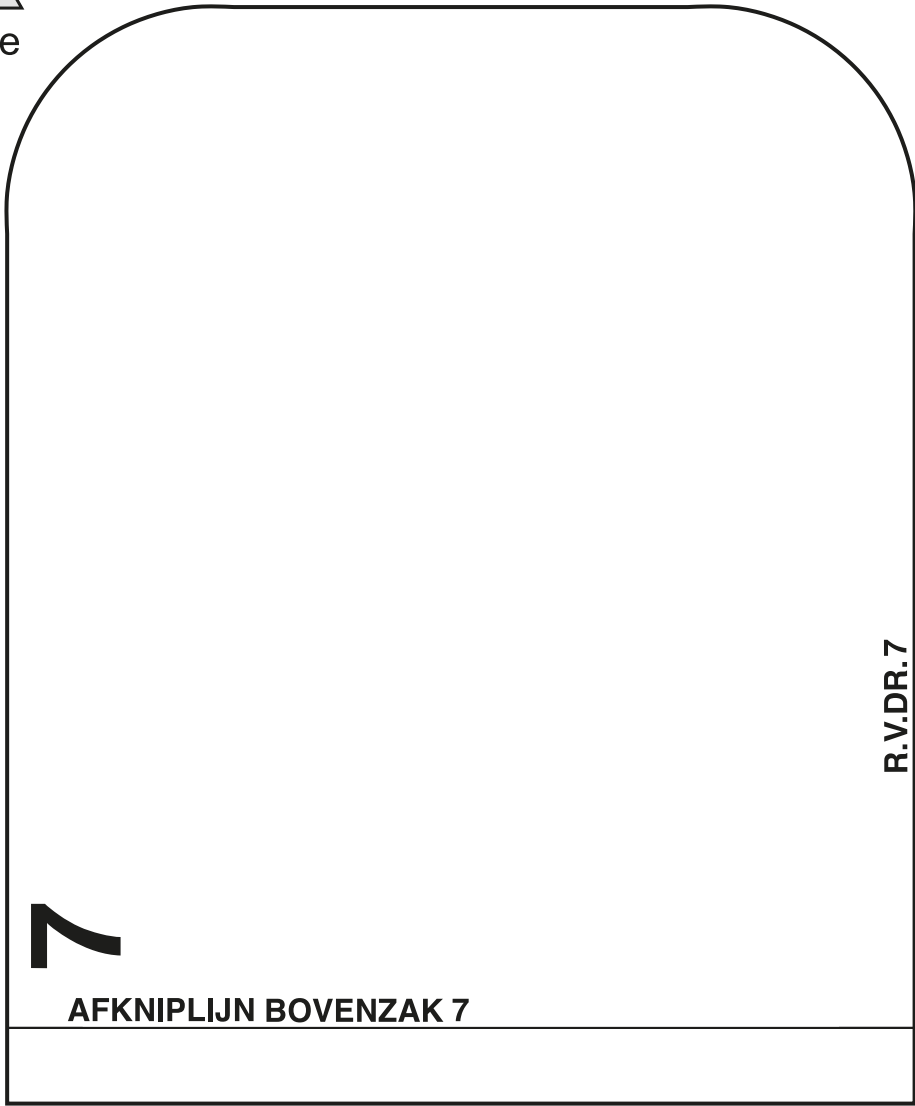

D9

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

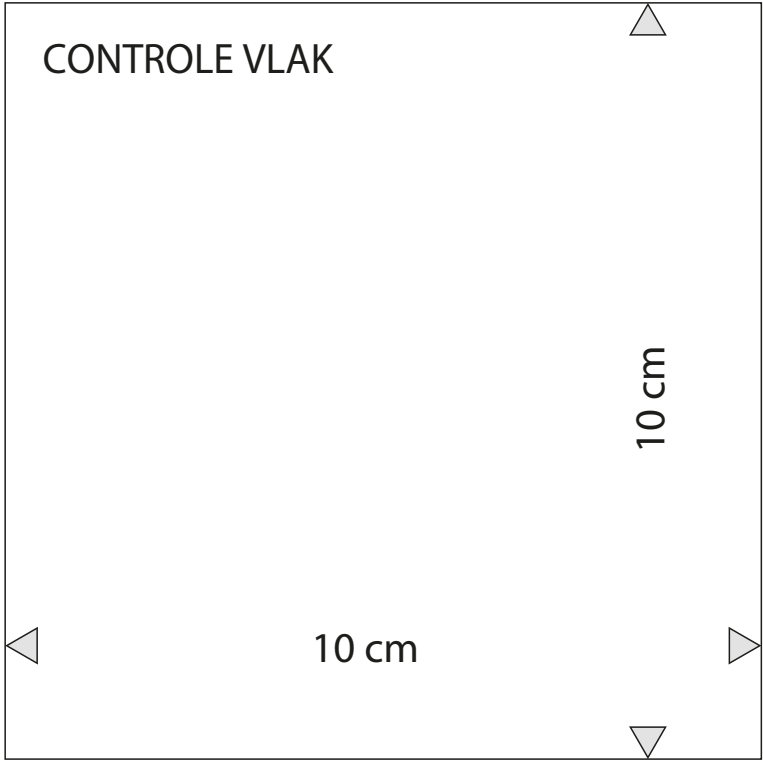


plak-/lijmvlak - niet afknippen

9f

E9

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

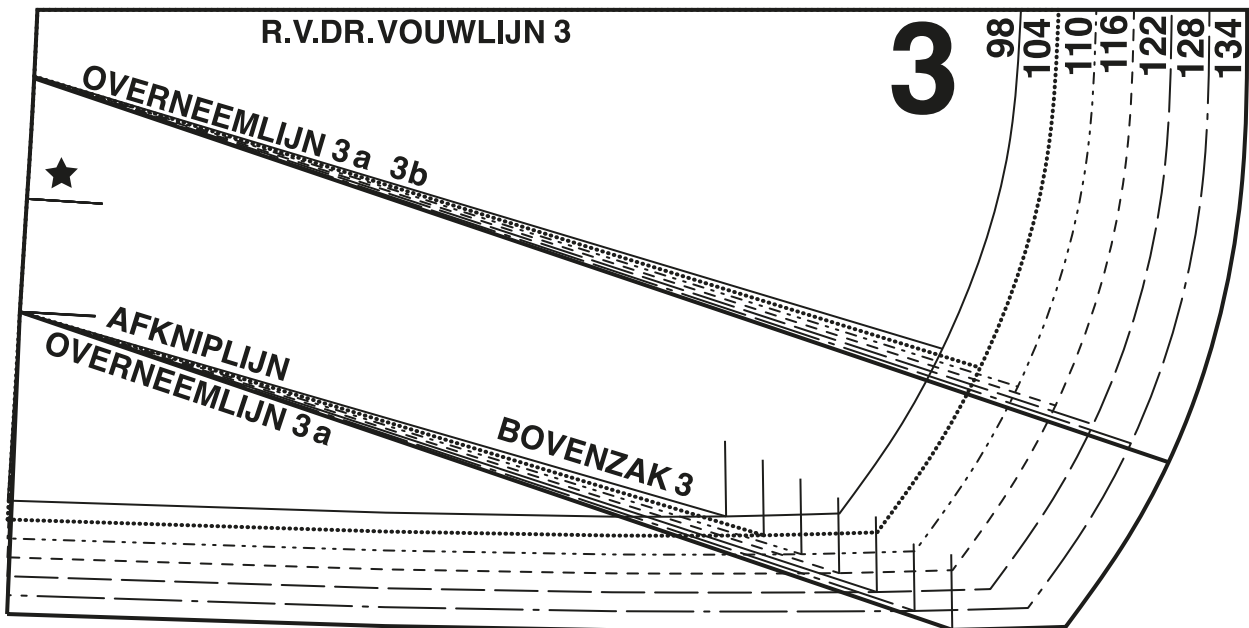

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g

M.A.2

98

104

110

116

122

128

134

6

ZAKINGANG 6

R.V.DR. 6

98

104

110

116

122

128

134

F9

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

ZAKLIJN MODEL 15 DEEL 2

ZAKLIJN

MODEL 14 DEEL 2

DOORKNIPLIJN MODEL 14 DEEL 2

134

98



G9



R.V.DR.4

134
128
122
116
110
104
98

ZAKINGANG 4

4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

